

NORDISK AKUSTIK A/S

NORDISK LYDDUG A270 / A380



Nordisk Lyddug A270 og A380 anvendes bag perforerede vægge og lofter og bag profillofter og vægge. Nordisk Lyddug nittes bagpå profiler og elementer. Med Nordisk lyddug får man en eksklusiv finish med standard farverne sort, grå og hvid og med mulighed for at vælge 42 andre farver, eller en special RAL-farve. Med Nordisk Lyddug vil man opnå en flot finish.

NORDISK LYDDUG A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art.nr. 149500.

NORDISK LYDDUG A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve hvid 201.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art.nr. 149501.

NORDISK LYDDUG A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art.nr. 149809.

NORDISK LYDDUG A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art.nr. 149700.

NORDISK LYDDUG A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art.nr. 149810.

NORDISK LYDDUG A380


50% uld og 50% viscose, tykkelse 3 mm.
Vægt 450 gr/m², farve sort 204.
Bredde 2000 mm x længde 45 mtr.
Art.nr. 149800.

-
Det er muligt at levere både A270 og A380 i 45 forskellige farver, spørg efter farveprøver.
Sort er standard og normal lagervare i 1 mm tykkelse. A270 er selvslukkende og brændhæmmende i.h.t. Standard EN ISO 11925-2 2010 + A1 2014 og EN 13501-1: 2007 + A1 2009
Brandnorm B-s1-d0 er gældende til 22 maj 2023

A380 er selvslukkende og brændhæmmende i.h.t. Standard UNE23727-90 og UNE23721-90 og UNE23724 = M1.
Teknisk rapport nr. IN-2430/2013-E.

Ekkokammer målinger

Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

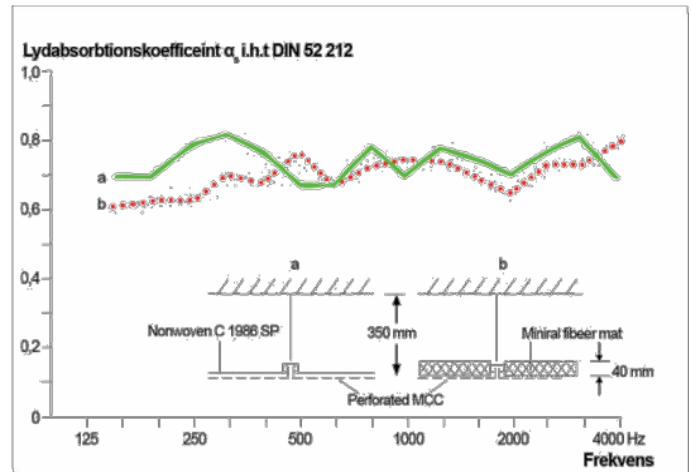

Ovenstående diagram viser lyd-absorptionskoefficienten for en lyddug som er under 0,55 mm i en perforeret kasse med og uden en 40 mm mineraluld.

NORDISK LYDDUG

Kan leveres i mange farver, se vores standard farvekort.
Lyddugen kan også leveres i specielle RAL-farver ved en vis volume.

Med Nordisk Lyddug sikrer man en flot finish og beskytter samtidigt mod fibre og støv.

Nordisk Lyddug A270 og 380 nittes bagpå perforerede eller profilerede vægge eller lofter.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme farvenuance forskelle på standard farver og specielle farver fra batch til batch. På specielle RAL og NCS farver anbefaler vi at man om muligt bestiller en ad gangen.

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring der bør benyttes som en general vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol. Vi tager forbehold for eventuelle farvenuancer, som kan forekomme i produktionen fra batch til batch.