

# NORDISK AKUSTIK A/S



## Nordic Akustikvlies A270 / A380

Nordic Akustikvlies A270 und A380 sind für die Anbringung auf der Rückseite von perforierten Wänden oder Decken bzw. Profildecken und -wänden vorgesehen, bei denen eine hohe Reduzierung der Nachhallzeit und eine sehr ansprechende Optik gewünscht sind

### **Nordic Akustikvlies A270**

40% Wolle und 60% Viskose,  
Stärke 1mm. Gewicht 195 gr/m<sup>2</sup>,  
Farbe: Schwarz 204.  
Breite: 1800 mm x Länge: 45 m.  
Art. nr.: 149500.

### **Nordic Akustikvlies A270**

40% Wolle und 60% Viskose.  
Stärke 1mm. Gewicht 195 gr/m<sup>2</sup>.  
Farbe: Weiß 201.  
Breite: 1800 mm x Länge: 45 m.  
Art.nr. 149501.

### **Nordic Akustikvlies A270**

40% Wolle und 60% Viskose.  
Stärke 1mm. Gewicht 195 gr/m<sup>2</sup>.  
Farbe: Hellgrau 230.  
Breite: 1800 mm x Länge: 45 m.  
Art.nr. 149809.

### **Nordic Akustikvlies A270**

40% Wolle und 60% Viskose.  
Stärke 0.8 mm. Gewicht 138 gr/m<sup>2</sup>.  
Farbe: Schwarz 204.  
Breite: 1800 mm x Länge: 60 m.  
Art.nr. 149700.

### **Nordic Akustikvlies A270**

40% Wolle und 60% Viskose.  
Stärke 0.8 mm. Gewicht 138 gr/m<sup>2</sup>.  
Farbe: Hellgrau 230.  
Breite: 1800 mm x Länge: 60 m.  
Art.nr. 149810.


### **Nordic Akustikvlies A380**

50% Wolle und 50% Viskose.  
Stärke 3 mm. Gewicht 450 gr/m<sup>2</sup>.  
Farbe: Schwarz 204.  
Breite: 2000 mm x Länge: 45 m.  
Art.nr. 149800

### Echokammer-Messungen

Schallabsorptionsgrad gemäß DIN 52212

Schallabsorptionsgrad a gemäß DIN 52212 1.0

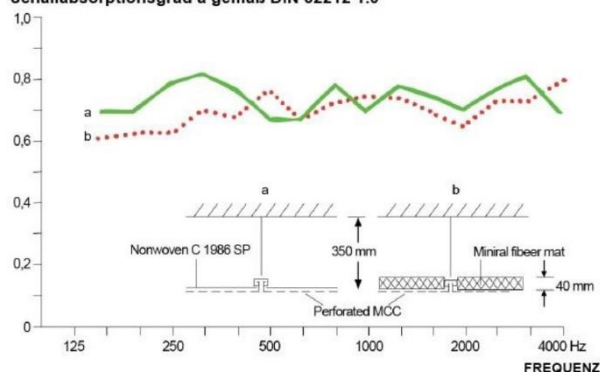

Das obenstehende Diagramm zeigt den Schallabsorptionsgrad eines unter 0,5 mm starken Akustikvlieses in einer gelochten Kassette mit und ohne 40 mm Mineralwolle.

### **Nordic Akustikvlies**

Nordic Akustikvlies bietet eine schöne Optik und schützt zugleich vor Fasern und Staub.

Nordic Akustikvlies A270 und A380 werden auf der Rückseite von perforierten oder profilierten Wänden oder Decken mit Nieten befestigt.

Sowohl A270 als auch A380 sind in 45 verschiedenen Farben erhältlich; Farbmuster erhalten Sie auf Anfrage. Schwarz ist Standard und in der Stärke von 1 mm verfügbare Lagerware

A270 ist selbstverlöschend und schwer entflammbar gemäß den normen UNE EN ISO 11925-2:2010 = EN ISO 11925-2:2010 und UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 = EN 13051-1:2007+A1:2010 ist B-s1.d0 bis zum 22. Mai 2023 gültig

A380 ist selbstverlöschend und schwer entflammbar gemäß den Normen UNE 23727-90, UNE 23721-90 und UNE 23724 = M1. Technisches Gutachten Nr. IN-2430/2013-E.

Alle Informationen und Anleitungen für den Produkteinsatz basieren auf Versuchen, Tests und praktischen Erfahrungen und sind somit als allgemeine Richtwerte zu erachten. Die örtlichen Gegebenheiten und andere eingesetzte Materialien können das Endergebnis beeinflussen. Nordisk Akustik A/S übernimmt keine Haftung für die erzielten Ergebnisse, da sich die Bedingungen für den Einsatz der Produkte unserer Einflussmöglichkeiten entziehen.