

NORDISK AKUSTIK A/S



Schalldämmende absorber

LA20SU - LA30SU - LA40SU - LA50SU
LA20S - LA50S

Die schalldämmenden Absorber von NORDISK AKUSTIK werden zur Luftschalldämmung in Lüftungskanälen und Motorgehäusen etc. sowie als Wandverkleidung in Fahrerkabinen verwendet. Die Produkte sind mit und ohne Selbstkleber erhältlich.

Nordisk Akustik Schallabsorber mit Deckschicht

LA20SU 20 mm Absorber, selbstklebend mit Schwarzer Deckschicht aus PUR-Folie 0,025 mm Grösse 1000 x 1500 mm, Öl und wasserdicht.
Art.Nr. 101510


LA30SU 30 mm Absorber, selbstklebend mit Schwarzer Deckschicht aus PUR-Folie 0,025 mm Grösse 1000 x 1500 mm, Öl und wasserdicht.
Art.Nr. 101080

LA40SU 40 mm Absorber, selbstklebend mit Schwarzer Deckschicht aus PUR-Folie 0,025 mm Grösse 1000 x 1500 mm, Öl und wasser dicht.
Art.Nr. 107800

LA50SU 50 mm Absorber, selbstklebend mit Schwarzer Deckschicht aus PUR-Folie 0,025 mm Grösse 1000 x 1500 mm, Öl und wasserdicht.
Art.Nr. 101070

LA50SU 50 mm Absorber, selbstklebend mit Schwarzer Deckschicht aus PUR-Folie 0,025 mm Grösse 1200 x 1500 mm, Öl und wasserdicht.
Art.Nr. 104440

Frequenz	a %			
	10mm	20mm	30mm	50mm
100	9	7	12	15
125	8	7	12	16
160	9	7	14	20
200	9	9	15	24
250	9	12	20	30
315	6	12	24	35
400	10	21	30	44
500	13	27	42	77
630	13	36	58	96
800	19	56	78	99
1000	22	70	98	94
1250	28	91	90	80
1600	40	99	92	65
2000	72	87	75	60
2500	94	67	65	84
3150	97	58	53	96

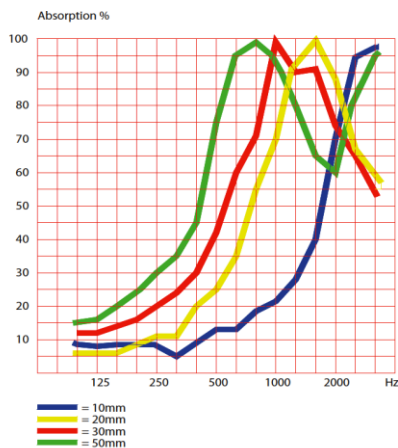

Nordisk Akustik Schallabsorber

LA20S 20 mm Absorber, selbstklebend ohne Deckschicht, Grösse 1000 x 1500 mm
Art.Nr. 110720

LA50S 50 mm Absorber, selbstklebend ohne Deckschicht, Grösse 1135 x 345 mm
Art.Nr. 110430


LA50S 50 mm Absorber, selbstklebend ohne Deckschicht, Grösse 1135 x 275 mm
Art.Nr. 110440

Temperaturbeständigkeit: Von - 30°C bis +90°C
Kurzfristig 120°C

Brandschutzanforderungen: Erfüllt die US Norm FMVSS-302

Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m°C

Frequenz	a %		
	20mm	30mm	50mm
100	11	10	19
125	11	10	25
160	11	11	36
200	11	12	41
250	16	22	36
315	22	58	54
400	40	63	58
500	55	45	87
630	89	58	80
800	80	56	82
1000	57	80	80
1250	66	65	68
1600	73	60	57
2000	79	54	48
2500	69	50	39
3150	50	35	50

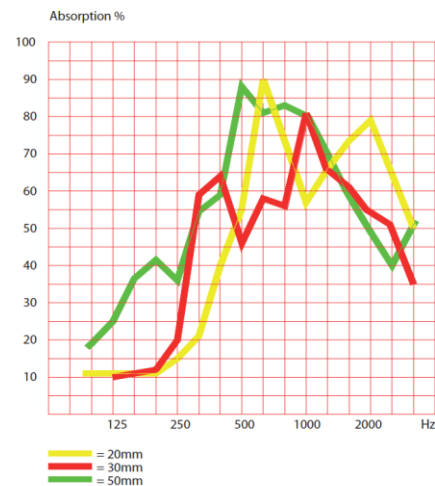

Alle Informationen und Anleitungen für den Produkteinsatz basieren auf Versuchen, Tests und praktischen Erfahrungen und sind somit als allgemeine Richtwerte zu erachten. Die örtlichen Gegebenheiten und andere eingesetzte Materialien können das Endergebnis beeinflussen.
Nordisk Akustik A/S übernimmt keine Haftung für die erzielten Ergebnisse, da sich die Bedingungen für den Einsatz der Produkte unserer Einflussmöglichkeiten entziehen.