

NORDISK AKUSTIK A/S

Nordisk Lyddug A270 / A380



Nordisk Lyddug A270 og A380 anvendes bag perforerede vægge og lofter og bag profillofter og vægge. Nordisk Lyddug nittes bagpå profiler og elementer. Med Nordisk Lyddug får man en eksklusiv finish med standard farverne sort, grå og hvid og med mulighed for at vælge 48 farver, eller en special RAL-farve. Med Nordisk Lyddug vil man opnå en flot finish.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149500.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve hvid 201.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149501.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149809.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138 gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art. nr.: 149700.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art. nr.: 149810.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 2 mm
vægt 400 gr/m² farve sort 204
bredde 1800 mm x længde 20 mtr.
Art.no. 149800

Nordisk Lyddug A380

50% uld og 50% viscose, tykkelse 3 mm.
Vægt 450 gr/m², farve sort 204.
Bredde 2000 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149600.


Nordisk Lyddug A270 opfylder brandnorm B-s1-d0 som er gældende til 22. Maj 2023. Den er selvslukkende og brændhæmmende i.h.t. Standard EN ISO 11925-2 2010 + A1 2014 og EN 13501-1: 2007 + A1 2009

Nordisk Lyddug A380 opfylder brandnorm M1 Den er selvslukkende og brandhæmmende i.h.t. Standard UNE23727-90 og UNE23721-90 og UNE23724 = M1.
Teknisk rapport nr. IN-2430/2013-E.

A270 & A380 er meget miljøvenlige produkter som udelukkende er produceret i uld og viscose. Produkterne opfylder Standard OEKO-TEX 100 . Appendix 4 produktklasse 1 og Reach Annex XVII
Farvestabilitet i.h.t. UNE – EN ISO 105-B02/UO niveau 3-6
Produkterne er produceret i.h.t. ISO 9001 : 2015

Farver: 48 standard farver og specielle RAL farver er mulig, se vores farvekort.

Ekkokammer målinger
Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

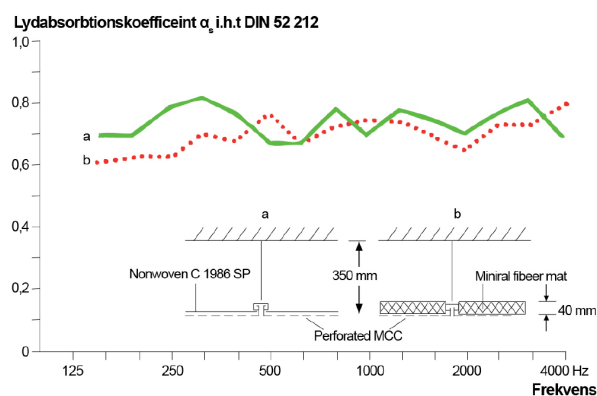

Ovenstående diagram viser lyd-absorptionskoefficienten for en lyddug som er under 0,55 mm i en perforeret kasse med og uden en 40 mm mineraluld.

Kan leveres i mange farver, se vores standard farvekort.
Lyddugen kan også leveres i specielle RAL-farver ved en vis volume.

Med Nordisk Lyddug sikrer man en flot finish og beskytter samtidigt mod fibre og støv.

Nordisk Lyddug A270 og A380 nittes bagpå perforerede eller profilerede vægge eller lofter.

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring, der bør benyttes som en generel vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.