

# NORDISK AKUSTIK A/S

## Nordic Außen Akustikvlies POIANA 250



Nordic Außen Akustikvlies POIANA 250 kann im Freien installiert werden, hinten profiliert und perforiert Platten im Außenbereich. Wirkt als UV-beständig und wasserdicht Außen Akustikvlies. Zum Beispiel für Garageinstallationen, Korridor- und Brückenbereiche, Atriumgärten, Spielplätze und Parkanlagen.

### Nordic Außen Akustikvlies

POIANA 250 - farbe Schwarz.  
Breite 1550 mm x Länge 100 m.  
Art.Nr. 150000.

### Nordic Außen Akustikvlies

POIANA 250 - farbe Weiß.  
Breite 1550 mm x Länge 100 m.  
Art.Nr. 150001.

### Nordic Außen Akustikvlies

POIANA 250 - Farbe Grau.  
Breite 1550 mm x Länge 100 m  
Art.Nr. 150002.

Nordic Außen Akustikvlies besteht aus 20% PU  
Und 80% Polyester.

**Stärke:** ≥ 25 mm

**Gewicht:** 160 gr/m<sup>2</sup>

**Zufestigkeit:** ≥ 850 N/ 5 cm

**Reißfestigkeit:** ≥ 60N

**Farbeechtheit:** ≥ 4 entsprechend UNI ISO 105


Blaue Skala

POIANA ist selbstverlöschend und schwer  
entflammbar

Gemäß den Normen EN13501-1 B.s1.d0

### Echokammer-Messungen Schallabsorptionsgrad gemäß DIN 52212

Lyddabsorptionskoeffizient  $\alpha_a$  i.h.t DIN 52 212

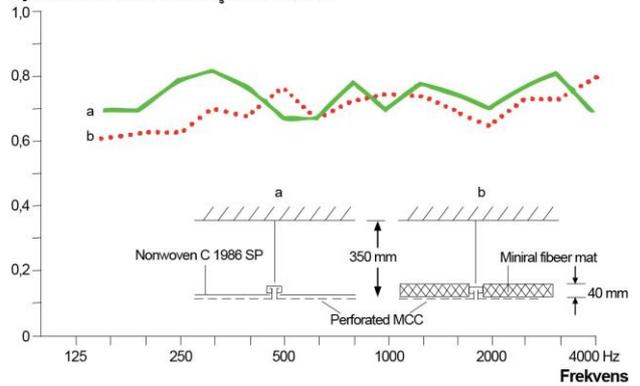

Das obige Diagramm zeigt ein 0,2 mm dickes Akustikvlies in einer gelochten Kassette mit und ohne ein 40 mm Mineralwolle bat An 60 kg/m<sup>2</sup>. So es ist nur eine Schätzung wie ein POIANA kann Arbeiten auch unter Vorbehalt genommen Betreff Äußere Außenbedingungen.

Alle Informationen und Anleitungen für den Produkteinsatz basieren auf Versuchen, Tests und praktischen Erfahrungen und sind somit als allgemeine Richtwerte zu erachten. Die örtlichen Gegebenheiten und andere eingesetzte Materialien können das Endergebnis beeinflussen.

Nordisk Akustik A/S übernimmt keine Haftung für die erzielten Ergebnisse, da sich die Bedingungen für den Einsatz der Produkte unserer Einflussmöglichkeiten entziehen..